

# ダンプセフティ


DS-700S DS-700R

使用目安車種 10ton車(標準ボディ)ダンプカー以下

## ダンプ荷台 降下防止の補助に



- ・商品装着後3分～5分以上安全状態を確認してから作業にかけて下さい。
- ・荷台を上昇・下降させる場合に荷台の下、周囲に人や危険物がないことを確認して下さい。
- ・重大な事故につながります。
- ・安全の為、装着作業は3人で行って下さい。

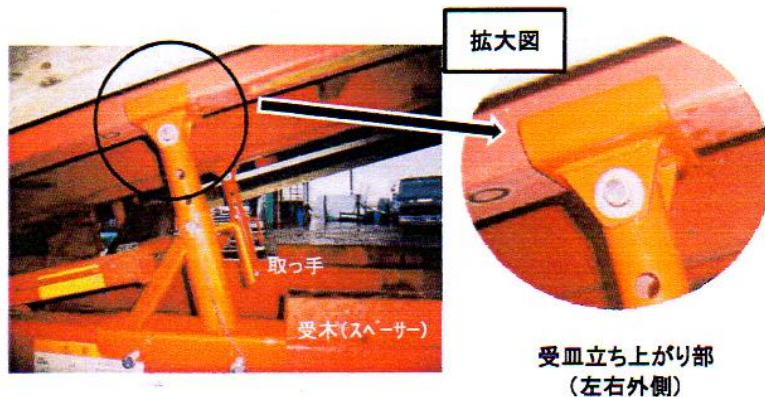

※ロングの場合、最上段に上げた時、安全バーを併用して使用して下さい。

### 〔取付手順〕 ■上記装着写真参照■

- ①ダンプ本体装着の安全バーを立ち上げて下さい。
- ②下フレーム受木(スペーサー)左右に本体取っ手側を装着します。
- ③角度に応じ、左右同じ高さに頭部と本体穴にピンを完全に差し込み、左右の受皿を荷台(上フレーム)に確実に接触させます。この時受皿立ち上がり部を左右外側にして支えて下さい。
- ④角度に合わせて、ゆっくり荷台を降下して調整して下さい。

### DS-700R ダンプセフティロング

最低位: 約445mm  
最高位: 約620mm  
調整度ピッチ: 45ピッチ × 5段調整  
ベース巾: 約91mm × 400mm  
製品重量: 1台約10kg



9 9 5 9 - 1 6 3

### DS-700S ダンプセフティショート

最低位: 約274mm  
最高位: 約360mm  
調整度ピッチ: 45ピッチ × 3段調整  
ベース巾: 約91mm × 300mm  
製品重量: 1台約6.78kg



9 9 5 9 - 1 6 4

※記載内容につきましては改良の為予告なく変更する事があります